

Laskosverhojen käyttöominaisuus – lapsiturvallinen ketjujen ja nyörien kiinnitys



Kuvassa oleva seinäkiinnike 10731 kiristää käyttöketjun/nyöriä ja estää näin ollen silmukan muodostumisen. Turvakiinnike asennetaan vähintään 150cm irti lattiasta. Seinäturvakiinnike toimitetaan kaikkien ketju- ja nyörikkäyttöisten järjestelmien mukana. Lisämaksusta "Chilsafety" SG 10480-82 joka aukeaa 6 kg:n painosta.


Enemmän turvallisuutta laskosverhojen taakse



Uusi Eu normi asettaa myös vaatimukset nostonyöreille/keloille. Kun muodostuu yli 20 cm silmukaväli täytyy olla turvatuote joka antaa myöten (irtoaa verhosta).

Silent Gliss on jo vuosi sitten esitellyt "Chilsafetyn" ketjuille, joka aukeaa 6 kg:n kuormituksella.

Nämä tuotteet ovat testattuja ja sertifioituja vain Silent Glissin järjestelmiä käyttäessä.

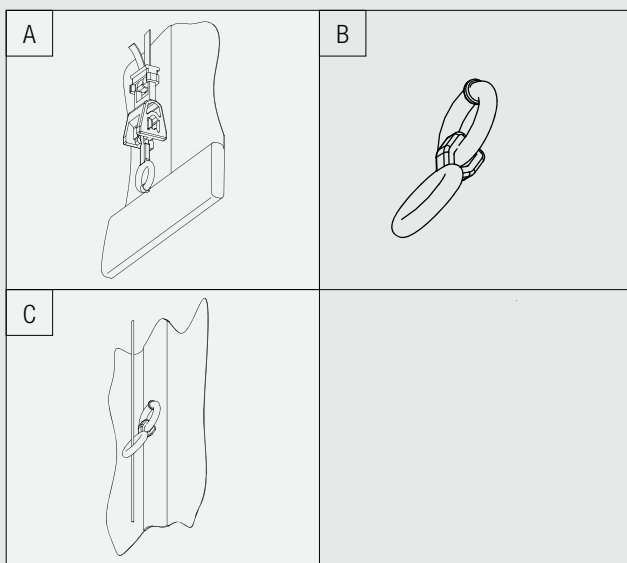

Uudet osat ovat:

A = nauhalukko 1003075/1003076

B = verharengas pikalukituksella 1003078 (yhdistetään jo olemassa olevaan silmukkaan 2093)

C= Kuva osoittaa miten nostonyöri/nauha pujotetaan