

ALUTEX

- Tekninen alumiinitaustainen Trevira CS kangas erinomaisella häikäisy ominaisuudella
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifioitu, ei sisällä haitallisia aineita
- Todistettut akustiset ominaisuudet

SOVELLUKSET



Ei sovellu: SG 4905

KANGAS TIEDOT



Puolipimentävä



Polyesteri Trevira CS, alumiinitaustainen



220 g/m²



0.43 mm



235 cm



8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm

PESUOHJEET



TEKNISET OMINAISUUDET



5-6



Alpha-w = 0.45 / 0.60



Palosuojattu



Optimoitu työasemille



Alhainen lämmönläpäisevyys



Digitaalinen tulostus




Oeko-Tex



Erikoisvärit 500 m

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

B-s1,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701

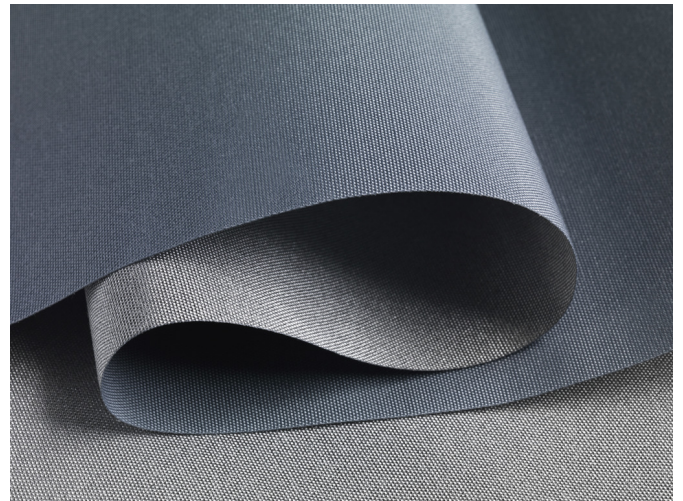

Alutex
OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	T_V	T_s	R_s	A_s	T_{UV}	F_c	g_{tot}
111	7.0	6.0	50.0	44.0	4.0	0.61	0.44
113	5.0	6.0	49.0	45.0	3.0	0.61	0.44
114	3.0	5.0	46.0	49.0	2.0	0.63	0.45
115	2.0	4.0	53.0	43.0	2.0	0.58	0.42

T_V Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_s Solar transmission


A_s Solar absorption

F_c Shading factor


$F_c + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1




111



113



114



115

Näytetyt värit eivät ole sitovia