


## ELEMENT

- Klassinen dimout fabric , saman värinen molemmin puolin
- Sertifioitu Oeko-Tex® Standard 100, ei sisällä haitallisia aineita

### SOVELLUKSET

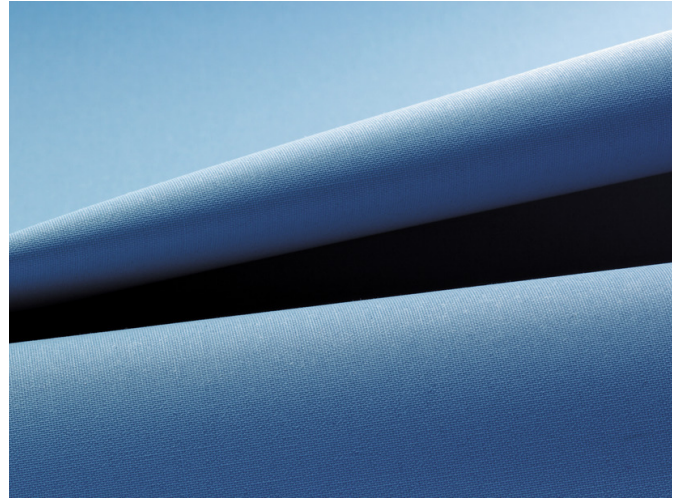

### KANGAS TIEDOT

 Dimout

 Polyesteri-akryyลิปäälysteinen

 220 g/m<sup>2</sup>

 0.30 mm

 ←max.→ 235 cm, 295 cm (01, 02, 04, 17)

 8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 02, 04, 17)

### PESUOHJEET



### TEKNISET OMINAISUUDET

 5-6

 Palosuojattu

 Digitaalinen tulostus

 Oeko-Tex

 Erikoisvärit 500 m

### PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

B-s2,d0 (EN 13501-1)

B1 (DIN 4102-1)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)



**Element**
**OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)**

Väri	$T_V$	$T_S$	$R_S$	$A_S$	$T_{UV}$	$F_C$	$g_{tot}$
<b>01</b>	15.0	17.0	73.0	10.0	2.0	0.47	0.34
<b>02</b>	5.0	10.0	51.0	39.0	0.00	0.60	0.43
<b>04</b>	13.0	17.0	63.0	20.0	0.00	0.53	0.38
<b>15</b>	3.0	10.0	55.0	35.0	0.00	0.58	0.41
<b>17</b>	0.5	0.5	19.0	80.5	0.00	0.80	0.58
<b>18</b>	3.0	2.0	36.0	62.0	0.00	0.69	0.50
<b>23</b>	0.5	6.0	37.0	57.0	0.00	0.69	0.49

 $T_V$  Visible light transmission

 $R_S$  Solar reflectance

 $T_{UV}$  UV transmission


 $g_{tot}$  Total g-value

 $T_S$  Solar transmission

 $A_S$  Solar absorption

 $F_C$  Shading factor

 $F_C + g_{tot}$ : Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 /  $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , DIN EN 13363-1

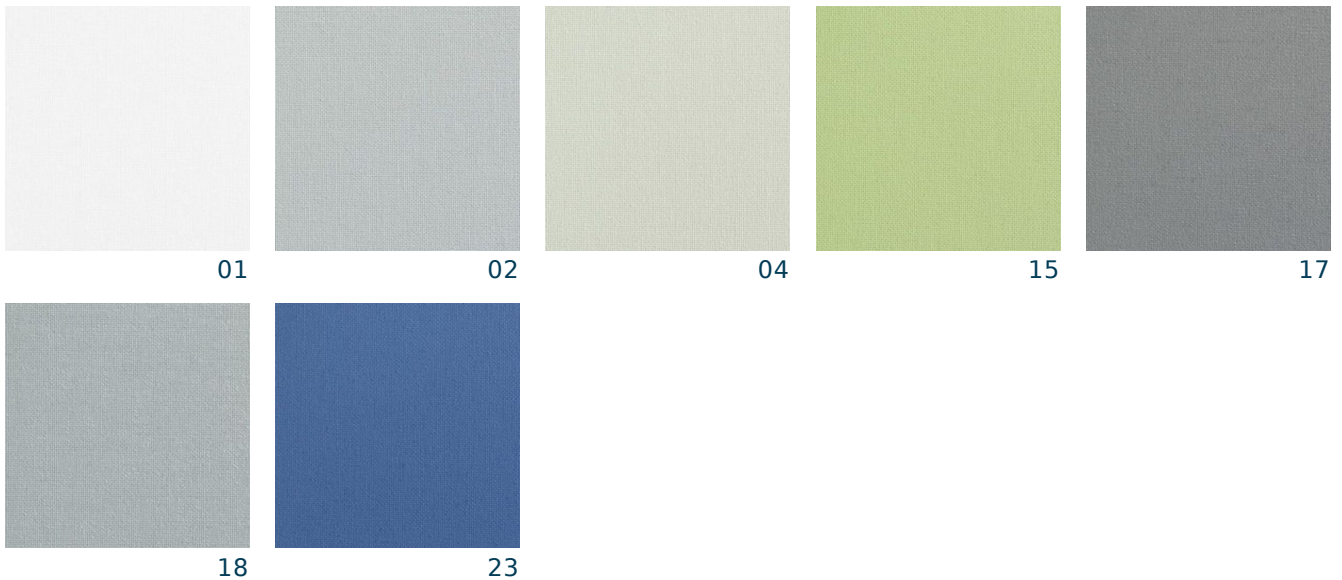**Element**


Näytetyt värit eivät ole sitovia