


NEWLIFESCREEN

- PVC-vapaa, kestävä screen kangas. Valmistettu 100% kierrätetyistä PET pulloista
- Cradle to Cradle Sertifikaatti™ Pronssi
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifioitu, ei sisällä haitallisia aineita

SOVELLUKSET

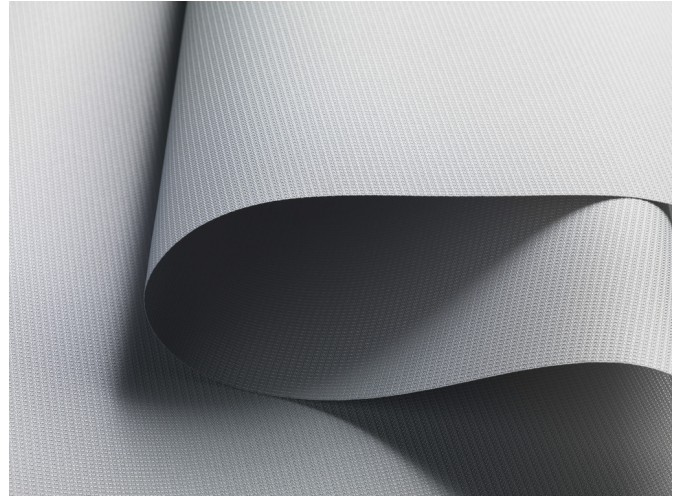

KANGAS TIEDOT

 Puolipimentävä

 100% kierrätettyä polyesteriä

 215 g/m²

 0.55 mm

 ←max.→ 315 cm

 250 cm, 320 cm

TEKNISET OMINAISUUDET

 7

 Palosuojattu

 Soveltuu kosteisiin tiloihin

 Digitaalinen tulostus

 Oeko-Tex, Cradle to Cradle

 Erikoisvärit 400 m

PESUOHJEET



PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

B1 (DIN 4102-1)

Class 1 (UNI 8456)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)



Newlifescreeen
OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
1	33.1	34.2	60.4	5.4	35.5	0.56	0.40
4	8.5	21.1	37.2	41.7	7.5	0.70	0.50
6	4.6	17.9	32.2	49.9	4.5	0.73	0.52
8	3.1	16.7	29.3	54.0	3.5	0.74	0.54

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

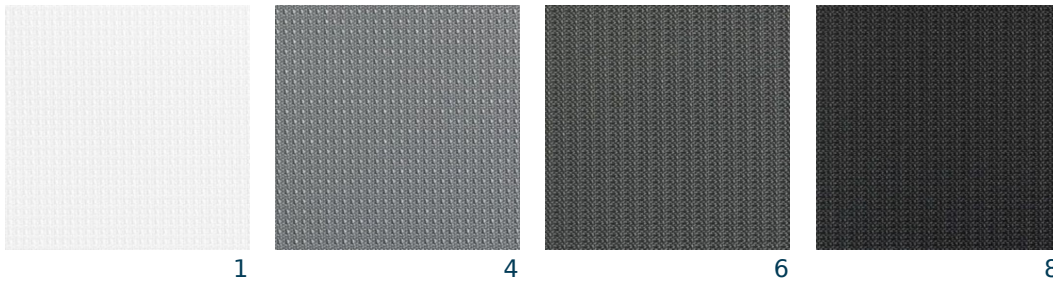

Näytetyt värit eivät ole sitovia