


BASICSCREEN 1%, 5%, 10%





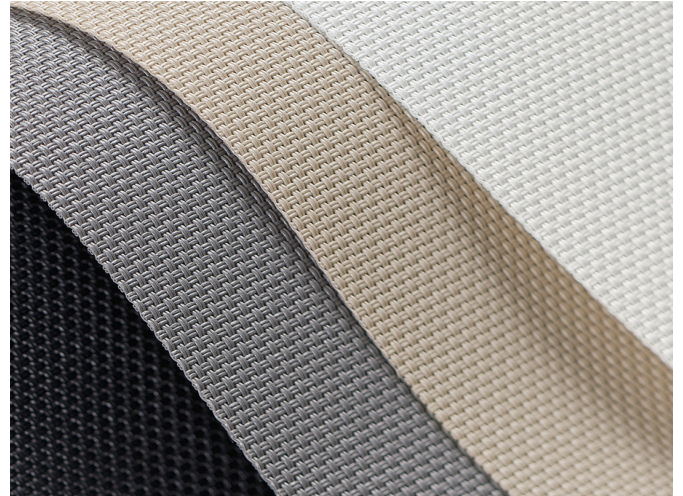

- Screen kangas erinomaisilla ominaisuuksilla minimoida valon heijastusta
- Valikoimassa 3 eri peittävyttä rakennusten käyttötilojen eri ilmansuunnille
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifioitu, ei sisällä haitallisia aineita
- Vähäpäästöisten tuotteiden Greenguard® Sertifikaatti
- Sertifikoitu homeen vastustuskyky



SOVELLUKSET



KANGAS TIEDOT

	1%	5%	10%
	Puolipimentävä		
	30% polyesteri, 70% PVC		
	480 g/m ²	410 g/m ²	340 g/m ²
	0.65 mm	0.55 mm	0.50 mm
	← max. → 245 cm		
	250 cm		

TEKNISET OMINAISUUDET

	5-6
	Palosuojattu
	Optimoitu työasemille
	Erilaiset avoimustekijät
	Antimikrobinen (ASTM - SGS)
	Soveltuu kosteisiin tiloihin
	Digitaalinen tulostus
	Oeko-Tex, Greenguard
	Erikoisvärit 5'000 m
	Hitsattavat

PESUOHJEET



PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

B-s2,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 Type B (BS 5867-2)
 NFPA 701



Basicscreen 1%, 5%, 10%
OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)


Basicscreen 1%							
Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
3001	16.8	20.9	63.6	15.5	2.5	0.53	0.38
3006	2.4	4.3	20.0	75.7	1.9	0.79	0.57
3007	2.9	2.9	3.3	93.8	2.9	0.90	0.65
3015	9.0	14.9	45.2	39.9	2.2	0.64	0.46

Basicscreen 5%							
Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
3001	20.3	24.4	60.5	15.1	7.5	0.55	0.40
3006	8.0	10.1	20.3	69.6	7.5	0.80	0.57
3007	7.2	7.2	3.4	89.4	7.2	0.90	0.65
3015	14.4	20.0	43.7	36.3	7.6	0.66	0.47


Basicscreen 10%							
Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
3001	28.3	32.0	55.3	12.7	14.9	0.59	0.43
3006	16.0	18.3	18.0	63.7	15.3	0.82	0.59
3007	16.3	16.3	3.1	80.6	16.2	0.91	0.66
3015	22.4	27.8	28.5	43.7	14.2	0.76	0.55

T_V Visible light transmission R_S Solar reflectance T_{UV} UV transmission g_{tot} Total g-value
 T_S Solar transmission A_S Solar absorption F_C Shading factor


Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Basicscreen 1%, 5%, 10%

3001 (1%)




3006 (1%)




3007 (1%)



3015 (1%)




3001 (5%)




3006 (5%)




3007 (5%)



3015 (5%)



3001 (10%)



3006 (10%)



3007 (10%)



3015 (10%)

Näytetyt värit eivät ole sitovia