


MULTISCREEN 1%, 5%, 10%

- Screen kangas korkealuokkaisilla ominaisuuksilla minimoida valon heijastusta
- Valikoimassa 3 eri peittävyyttä tilan eri ilmansuunnille
- Vähäpäästöisten tuotteiden Greenguard® Sertifiikaatti

SOVELLUKSET

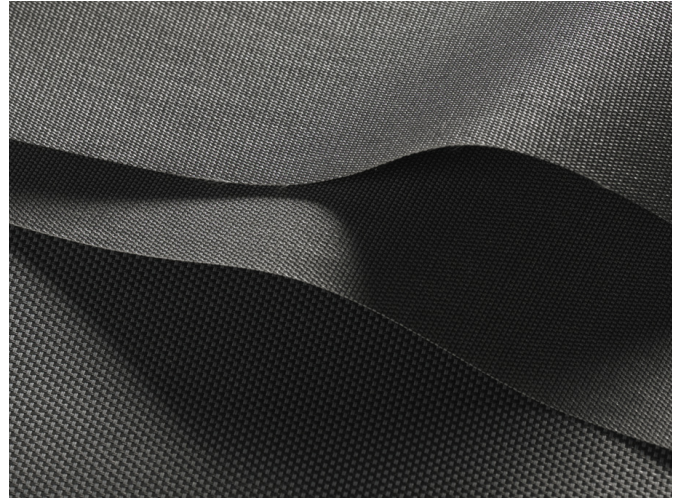

KANGAS TIEDOT

	1%	5%	10%
	Puolipimentävä		
	64% PVC, 36% lasikuitu		
	440 g/m ²	410 g/m ²	350 g/m ²
	0.55 mm	0.55 mm	0.47 mm
	← max. → 315 cm		
	250 cm, 320 cm	8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 320 cm	250 cm, 320 cm

TEKNISET OMINAISUUDET

	7-8
	Palosuojattu
	Optimoitu työasemille
	Erlaiset avoimustekijät
	Soveltuu kosteisiin tiloihin
	Digitaalinen tulostus
	Greenguard
	Erikoisvärit 10'000 m
	Hitsattavat

PESUOHJEET



PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

C-s3,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (BS 476)
 Class 1 (UNI 9176/77)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)
 NFPA 701



Multiscreen 1%, 5%, 10%
OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Multiscreen 1%							
Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0702	11.8	14.0	47.0	39.0	0.00	0.64	0.46
0730	5.6	6.0	25.0	69.0	0.01	0.79	0.57
3001	2.8	3.0	9.0	88.0	0.01	0.89	0.64

Multiscreen 5%							
Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0202	20.6	21.0	69.0	10.0	0.05	0.50	0.36
0207	15.8	17.0	54.0	29.0	0.05	0.60	0.42
0220	19.1	22.0	62.0	16.0	0.06	0.54	0.39
0707	12.7	15.0	37.0	48.0	0.06	0.71	0.50
3001	5.6	6.0	10.0	84.0	0.05	0.89	0.62
3006	5.3	5.0	7.0	88.0	0.06	0.89	0.63
3030	5.4	6.0	5.0	89.0	0.04	0.89	0.64

Multiscreen 10%							
Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
0202	28.7	29.0	63.0	8.0	0.11	0.54	0.39
0207	23.2	25.0	53.0	22.0	0.11	0.61	0.44
0220	26.4	29.0	58.0	13.0	0.10	0.57	0.41
0707	18.3	21.0	34.0	45.0	0.11	0.74	0.53
3001	10.2	10.0	10.0	80.0	0.10	0.89	0.64
3006	9.3	10.0	6.0	84.0	0.12	0.89	0.64
3030	10.8	10.0	5.0	85.0	0.10	0.89	0.64

 T_V Visible light transmission

 R_S Solar reflectance

 T_{UV} UV transmission


 g_{tot} Total g-value

 T_S Solar transmission


 A_S Solar absorption

 F_C Shading factor


 $F_C + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Multiscreen 1%, 5%, 10%


0702 (1%)




0730 (1%)




3001 (1%)




0202 (5%)




0207 (5%)




0220 (5%)



0707 (5%)




3001 (5%)




3006 (5%)




3030 (5%)




0202 (10%)




0207 (10%)



0220 (10%)



0707 (10%)



3001 (10%)



3006 (10%)



3030 (10%)

Näytetyt värit eivät ole sitovia